


SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przenośna ładowarka EV

Model: BN20

Wersja z możliwością przełączania prądu

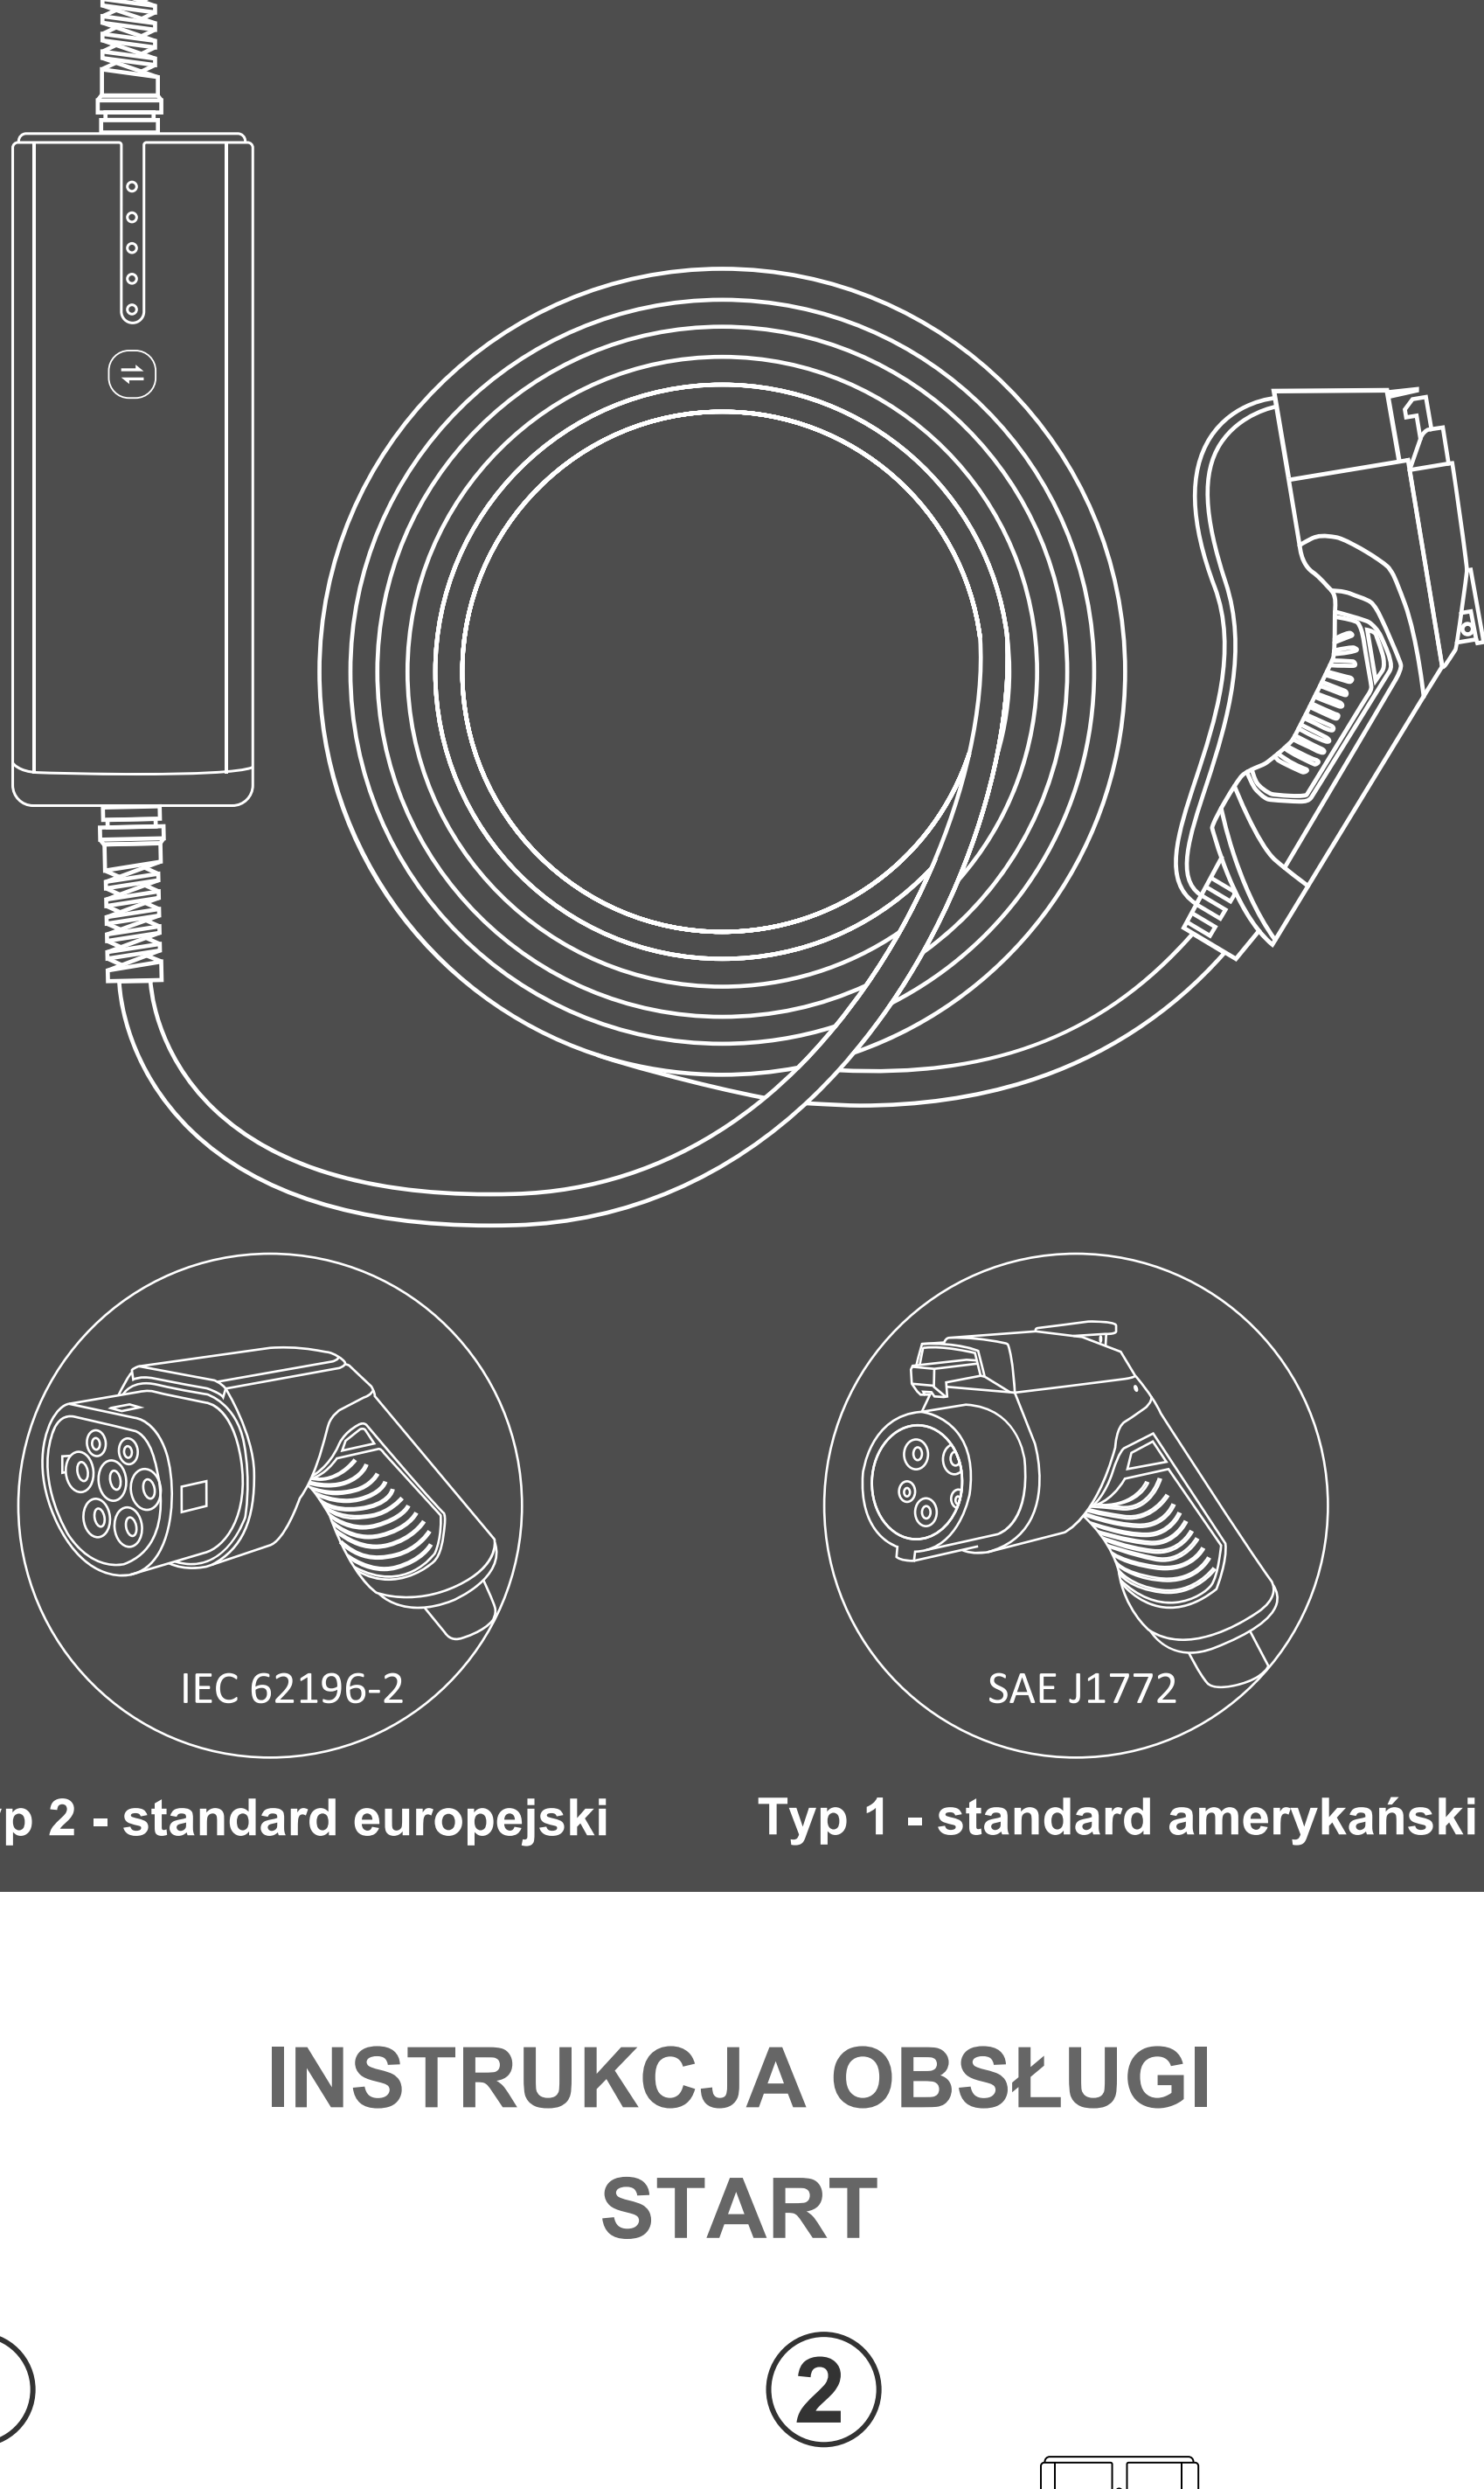

INSTRUKCJA OBSŁUGI

START

- Podłącz do gniazdka
- Wciśnij przycisk i przełącz prąd ładowania

· Wskaźniki LED reprezentują różne poziomy prądu, rosnące od górnego do dolnego.
- Podłącz do swojego samochodu elektrycznego
- Ciesz się ładowaniem

Koniec

- Odłącz wtyczkę ładującą
- Odłącz wtyczkę ścienną
- Założ z powrotem pokrywę ochronną
- Ciesz się jazdą!

STATUS WYŚWIETLACZA LED

Odłączony (zielony)	Podłączony (zielony)	Ładowanie (zielony)	Zakończono (zielony)	Usterka (czerwony)
Światło	Migające	Miga	Światło	Migające

*tylko światło o wybranym natężeniu będzie włączone.

*tylko światło o wybranym natężeniu będzie migać podczas ładowania.

TABELA KODÓW BŁĘDÓW

Kod błędu	Przyczyna awarii	Tryb wyświetlacza
Kod błędu 1	Błąd CP	Mignięcie 1 raz
Kod błędu 5	Nadmiar prądu	Mignięcie 5 razy
Kod błędu 6	Zwarcie	Mignięcie 6 razy
Kod błędu 7	Ochrona przed wyciekami	Mignięcie 7 razy
Kod błędu 8&9	Czujnik temperatury 1 i 2 Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Mignięcie 8 razy Mignięcie 9 razy
Kod błędu 11	Wyłączenie awaryjne	Mignięcie 11 razy

UWAGA

Prąd ładowania należy ustawić przed włożeniem wtyczki do pojazdu. W przeciwnym razie ładowanie rozpocznie się natychmiast i nie będzie można później ustawić parametrów

DOBRE WIEDZIEĆ

- Jest to kabel do ładowania pojazdów elektrycznych w trybie 2 tylko dla pojazdów elektrycznych z wlotami typu 1 / typu 2. Nie należy go używać do pojazdów elektrycznych z innymi typami gniazd.
- Ten kabel ma skomplikowaną strukturę wewnętrzną. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Nie należy rozbierać kabla bez profesjonalnego wsparcia technicznego.
- Nie używaj go w wodzie.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do ładowania pojazdów elektrycznych. Nie używaj go do żadnych innych celów, w tym do holowania, wiązania itp.

PROFESJONALNA SPECYFIKACJA

Model	BN20	Certyfikat	CE
Stopień ochrony IP	IP66	Prąd operacyjny	16A (MAX)
Zakres napięcia	110~240V	Maksymalna moc	3.68kW
Automatyczne odzyskiwanie energii	TAK	Prąd regulowany	TAK
Gwarancja	2 Lata	Podnośnik serwisowy	>50000 times
Odporność izolacji	>10MΩ	Napięcie wytrzymywane	2000V
Specyfikacja kabla Intel	3*2.5mm ²	Materiał powłoki	Plastikowa obudowa ABS + PC
Impedancja styków	0.5m Ω Max	Średnica kabla	10.5(mm)/0.41(in)
Temperatura pracy	-25 ℃ ~+40 ℃	Pin stykowy	Stop miedzi, powłoka srebrna lub niklowa

KLUCZOWE CECHY

Szybka i łatwa obsługa:

Wystarczy podłączyć wtyczkę do gniazda EV, a ładowarka automatycznie wykryje stan połączenia i protokół uzgadniania, a następnie rozpocznie ładowanie.

Wytrzymała obudowa:

Aby zaprezentować najwyższą jakość, zastosowano zupełnie nowy design i solidnie zbudowany stop PC o wysokiej wytrzymałości.

Inteligentny chip:

Automatycznie naprawia drobne problemy podczas ładowania. Dioda będzie migać na różne sposoby, wskazując różne problemy, aby pomóc Ci poznać sytuację ładowania w czasie rzeczywistym.

Wysoka kompatybilność:

Dostępny dla wszystkich EV z wlotami Type1/Type 2, w 100% poprawnie i skutecznie.


IP66:

Unikalna wodoodporna konstrukcja zapewnia możliwość korzystania z urządzenia w dowolnym momencie.


Gwarancja bezpieczeństwa:

Przeszedł już wszystkie testy CE. Wszystkie rodzaje środków ochronnych są podejmowane na celu zapewnienia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi.


OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA



Funkcje ostrzeżeń i wskaźników



Ochrona przed zwarcieniem



Ochrona przed wyciekami



Zabezpieczenie nadprądowe



Ochrona przed zbyt niskim napięciem



Ochrona przed nadmierną temperaturą



Wykrywanie stanu ładowania

O KONSERWACJI

Aby zapewnić normalną żywotność ładowarki i zmniejszyć ryzyko, konserwacja musi być wykonywana w określonym czasie; konserwacja sprzętu musi być wykonywana przez profesjonalistów, przy użyciu wykwalifikowanych i bezpiecznych narzędzi konserwacyjnych.

Produkt jest starannie zapakowany w fabryce. Podczas transportu należy unikać silnych uderzeń i wstrząsów, aby zapobiec uszkodzeniu zewnętrznego opakowania produktu.

Produkt powinien być umieszczony w temperaturze otoczenia -25C +40C przy wilgotności względnej poniżej 95%. Powietrze otoczenia nie powinno zawierać kwasów, zasad ani innych gazów korozyjnych i wybuchowych. Powinno być również z dala od deszczu, śniegu, wiatru i piasku.

PRZEGLĄD

Kabel ładujący Mode 2 / Level 2 został poddany rygorystycznym kontrolom jakości. Począwszy od dnia zakupu, wszelkie problemy z jakością podczas prawidłowego użytkowania sprzętu w ciągu jednego roku mogą być zgłaszane do sprzedawcy w celu skorzystania z serwisu posprzedażowego.

Wszelkie nieprawidłowości w obsłudze, instalacji, niewłaściwym użytkowaniu, naprawie produktu skutkującymi bezpośrednim uszkodzeniem i awarią produktu nie są objęte gwarancją.

Niniejsza gwarancja jakości jest przeznaczona wyłącznie dla pierwotnych nabywców.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA

- Używany wyłącznie do ładowania pojazdów elektrycznych.
- Nie używaj skrzynki urządzenia, jeśli jest uszkodzona.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem lub adapterem.
- Nie należy samodzielnie otwierać żadnej części urządzenia.
- Nie odłączaj urządzenia podczas pracy.
- Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE !

Należy regularnie sprawdzać, czy przenośna ładowarka nie ma widocznych uszkodzeń. Korzystanie z uszkodzonego produktu może spowodować porażenie prądem.

Należy upewnić się, że wszystkie urządzenia zabezpieczające są dostępne przez cały czas, a następnie regularnie je testować w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Jeśli wystąpi „Błąd uziemienia”, należy założyć, że przewód uziemienia jest pod napięciem. Należy sprawdzić obwód i upewnić się, że w całym obwodzie nie występuje wysokie napięcie.

Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono prawidłowo uziemione, aby uniknąć wypadków.

Wszystkie części metalowe powinny być zaizolowane, aby zapobiec zwarciu spowodowanemu dotknięciem narzędzia do metalowej ramy.

Pod żadnym pozorem nie należy samodzielnie modyfikować, modernizować ani zmieniać żadnych części.

Aby zapewnić stabilną żywotność i działanie kabla ładującego, środowisko pracy powinno być utrzymywane w czystości, w stałej temperaturze i wilgotności. Kabel do ładowania nie może być używany w obecności lotnych gazów lub łatwopalnej atmosfery.

Przed włączeniem zasilania należy upewnić się, że napięcie wejściowe, częstotliwość, wyłączniki i inne warunki są zgodne ze specyfikacjami.

UWAGA

Nie używaj go do innych celów niż ładowanie samochodu elektrycznego.

Pod żadnym pozorem nie próbuj samodzielnie demontować urządzenia. W przeciwnym razie wewnętrzne precyzyjne części mogą zostać uszkodzone, a użytkownik nie będzie mógł ubiegać się o serwis posprzedażowy.