

SZCZEGÓŁY PRODUKTU



BN20 – Niska moc (8A–16A)



Ochrona przed spadkiem napięcia



Ochrona przed przeciążeniem



Ochrona przed przegrzaniem



Ochrona przed zwarcieniem



Ochrona przed upływem prądu do ziemi




Ochrona przed przepięciem



Konfigurowalna wtyczka



Typ 1, Typ 2, GB/T

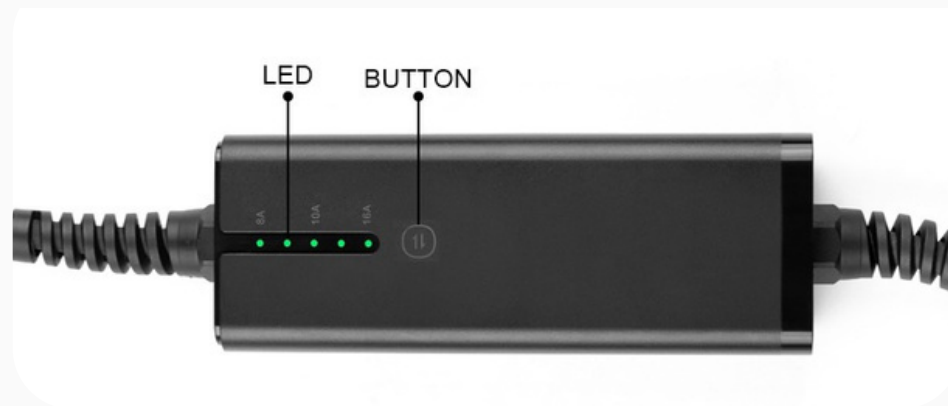

- Wskaźnik LED sygnalizuje aktualny prąd pracy za pomocą różnych kolorów.
- Możliwość przełączania pomiędzy trzema różnymi prądami wyjściowymi za pomocą przycisku; ustawienie domyślne to 8A / 10A / 16A.

Model BN20

Wejście i wyjście

Napięcie wejściowe/wyjściowe	100~250V AC
Częstotliwość wejściowa	47~63Hz
Maksymalna moc wyjściowa	3.6kW
Maksymalny prąd wyjściowy	16A (1 faza)
Typ złącza ładowania	Typ 1, Typ 2, GB/T

Środowisko pracy

Klasa szczelności (IP)	IP66
Zakres temperatur pracy	-25°C~+55°C
Wilgotność względna	0~95% (bez kondensacji)
Maksymalna wysokość pracy	<2000m
Chłodzenie	Naturalne chłodzenie powietrzem
Pobór mocy w trybie czuwania	<8W

Certyfikaty

Certyfikaty	CE RoHS
-------------	---------

Funkcje

Internet/WiFi/4G/Bluetooth	No
Wyświetlacz LCD	No
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD)	Typ A + 6mA DC
Wskaźnik LED	✓
Regulacja prądu	✓

Parametry mechaniczne

Wymiary (D×S×W)	195/70/50mm
Waga	3kg