


SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przenośna ładowarka EV


Model: BN60

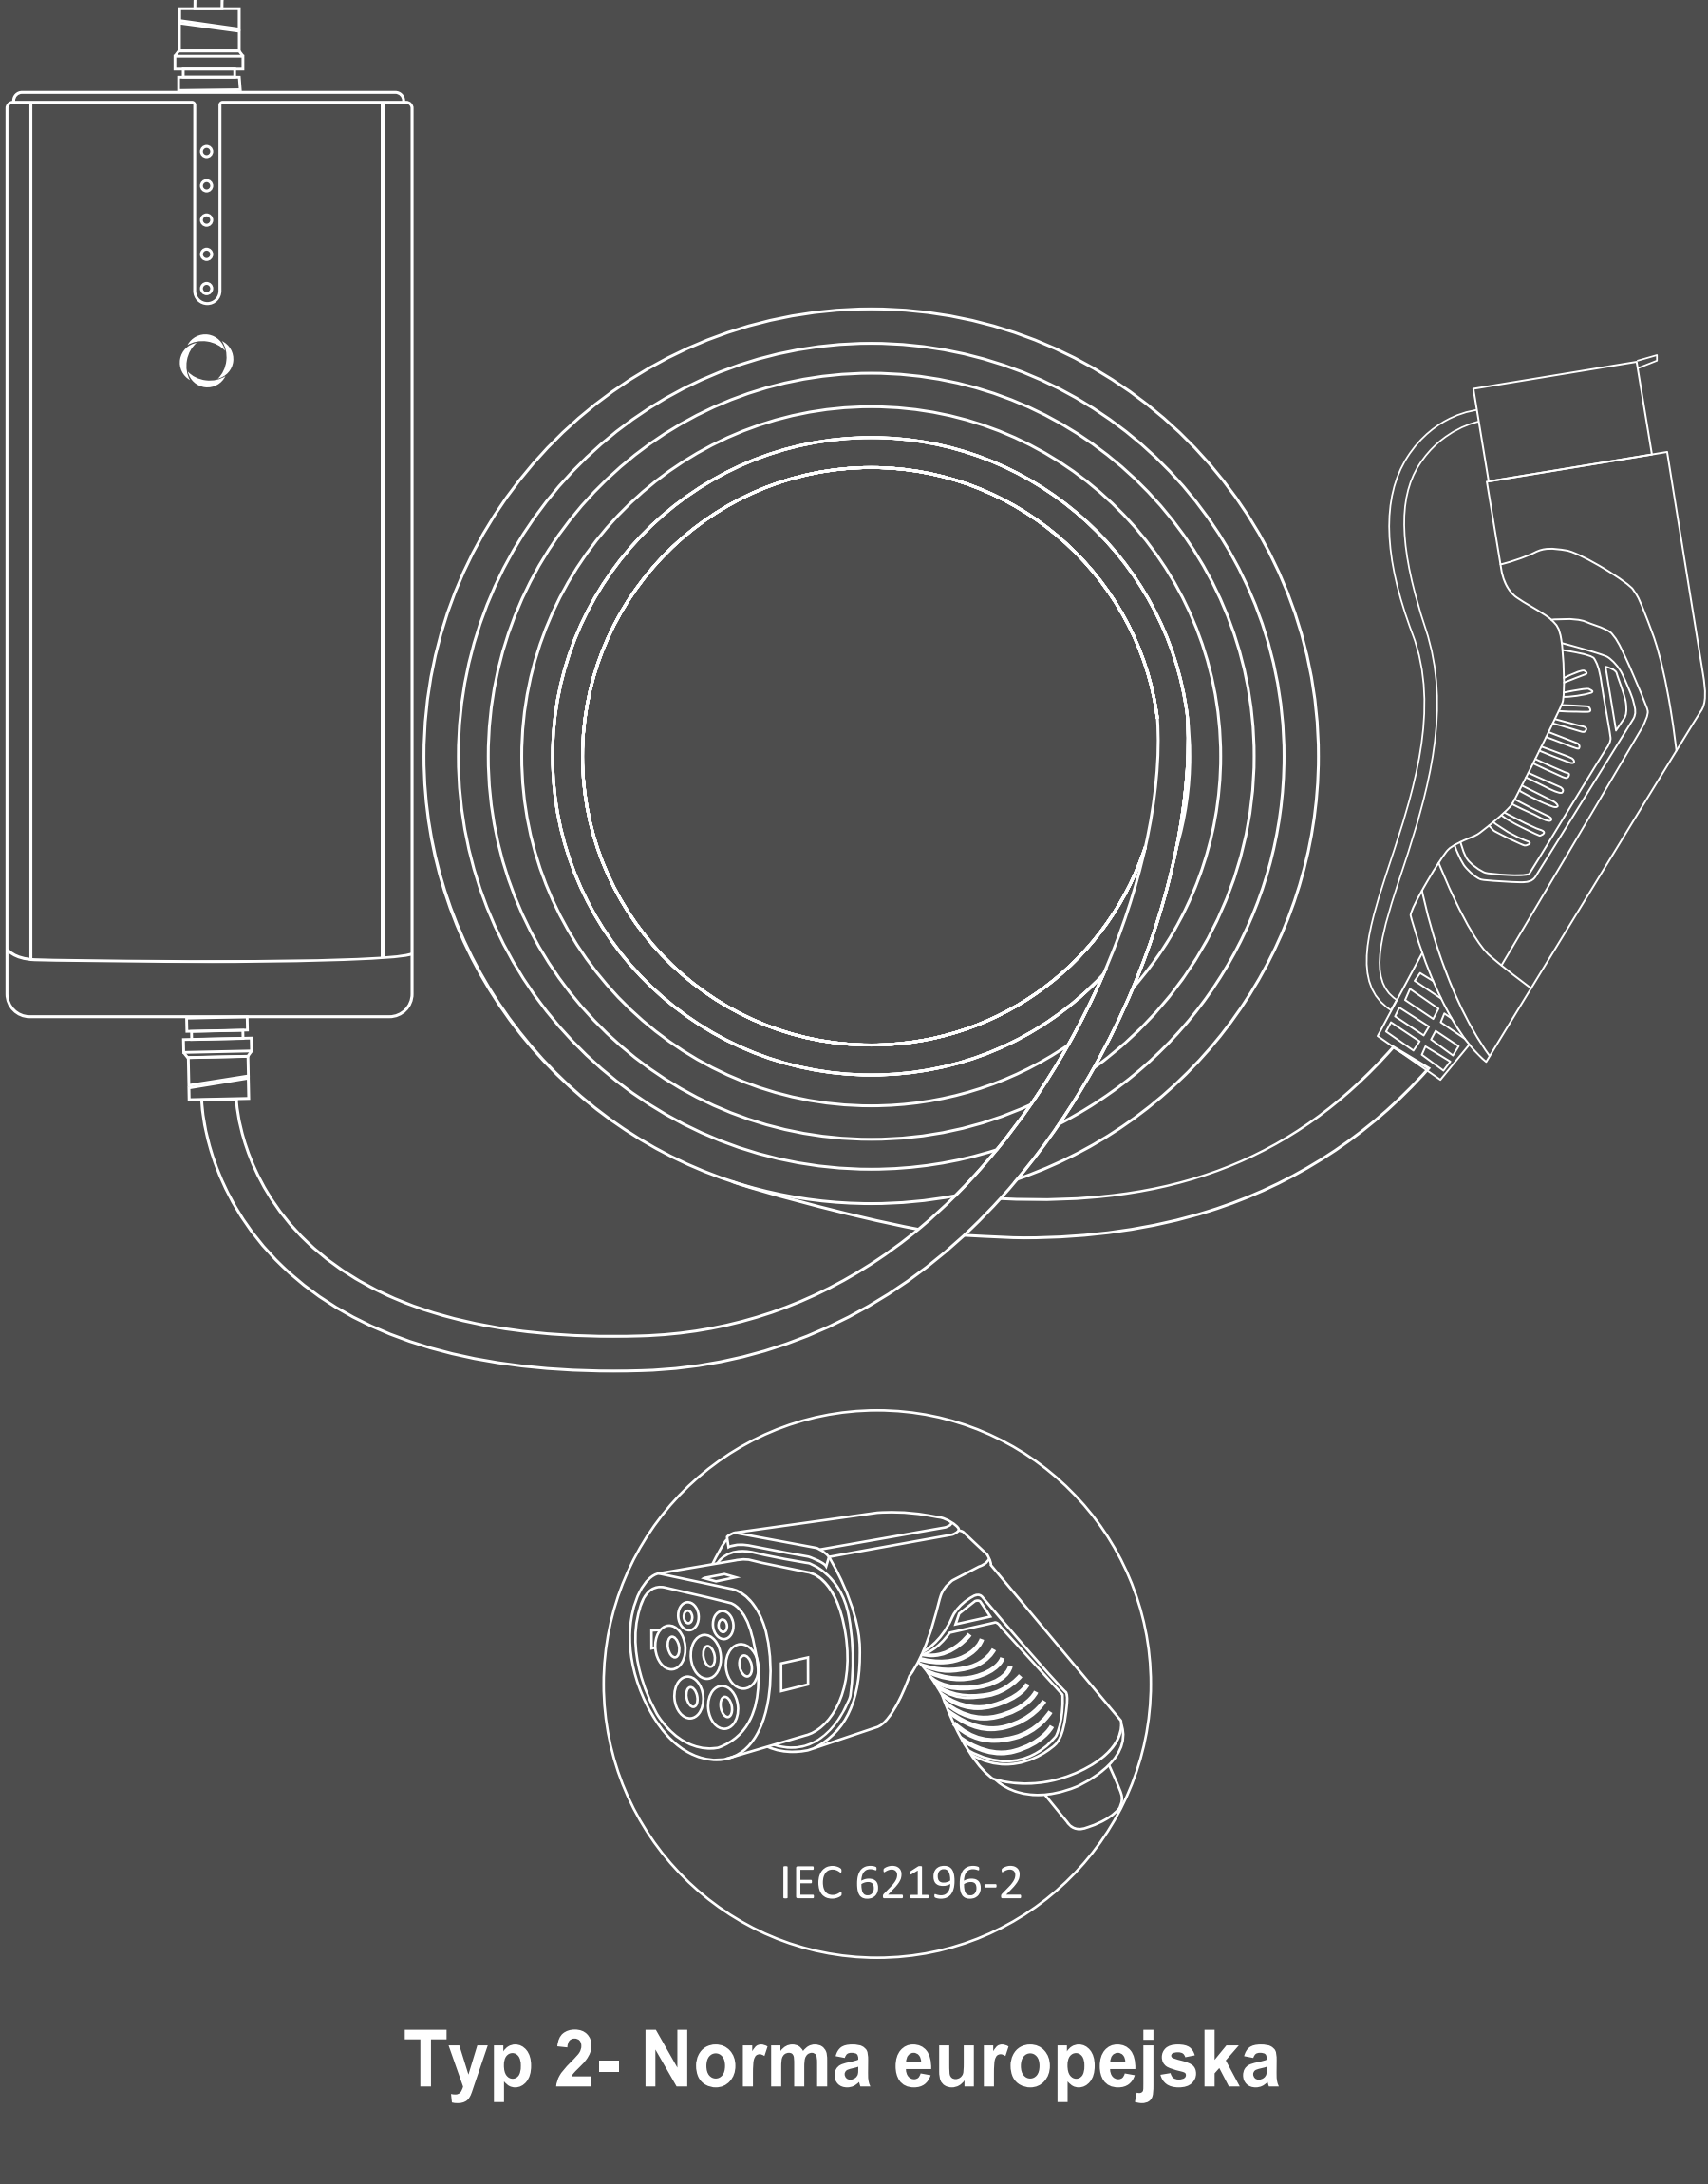


Typ 2- Norma europejska

INSTRUKCJA OBSŁUGI

START

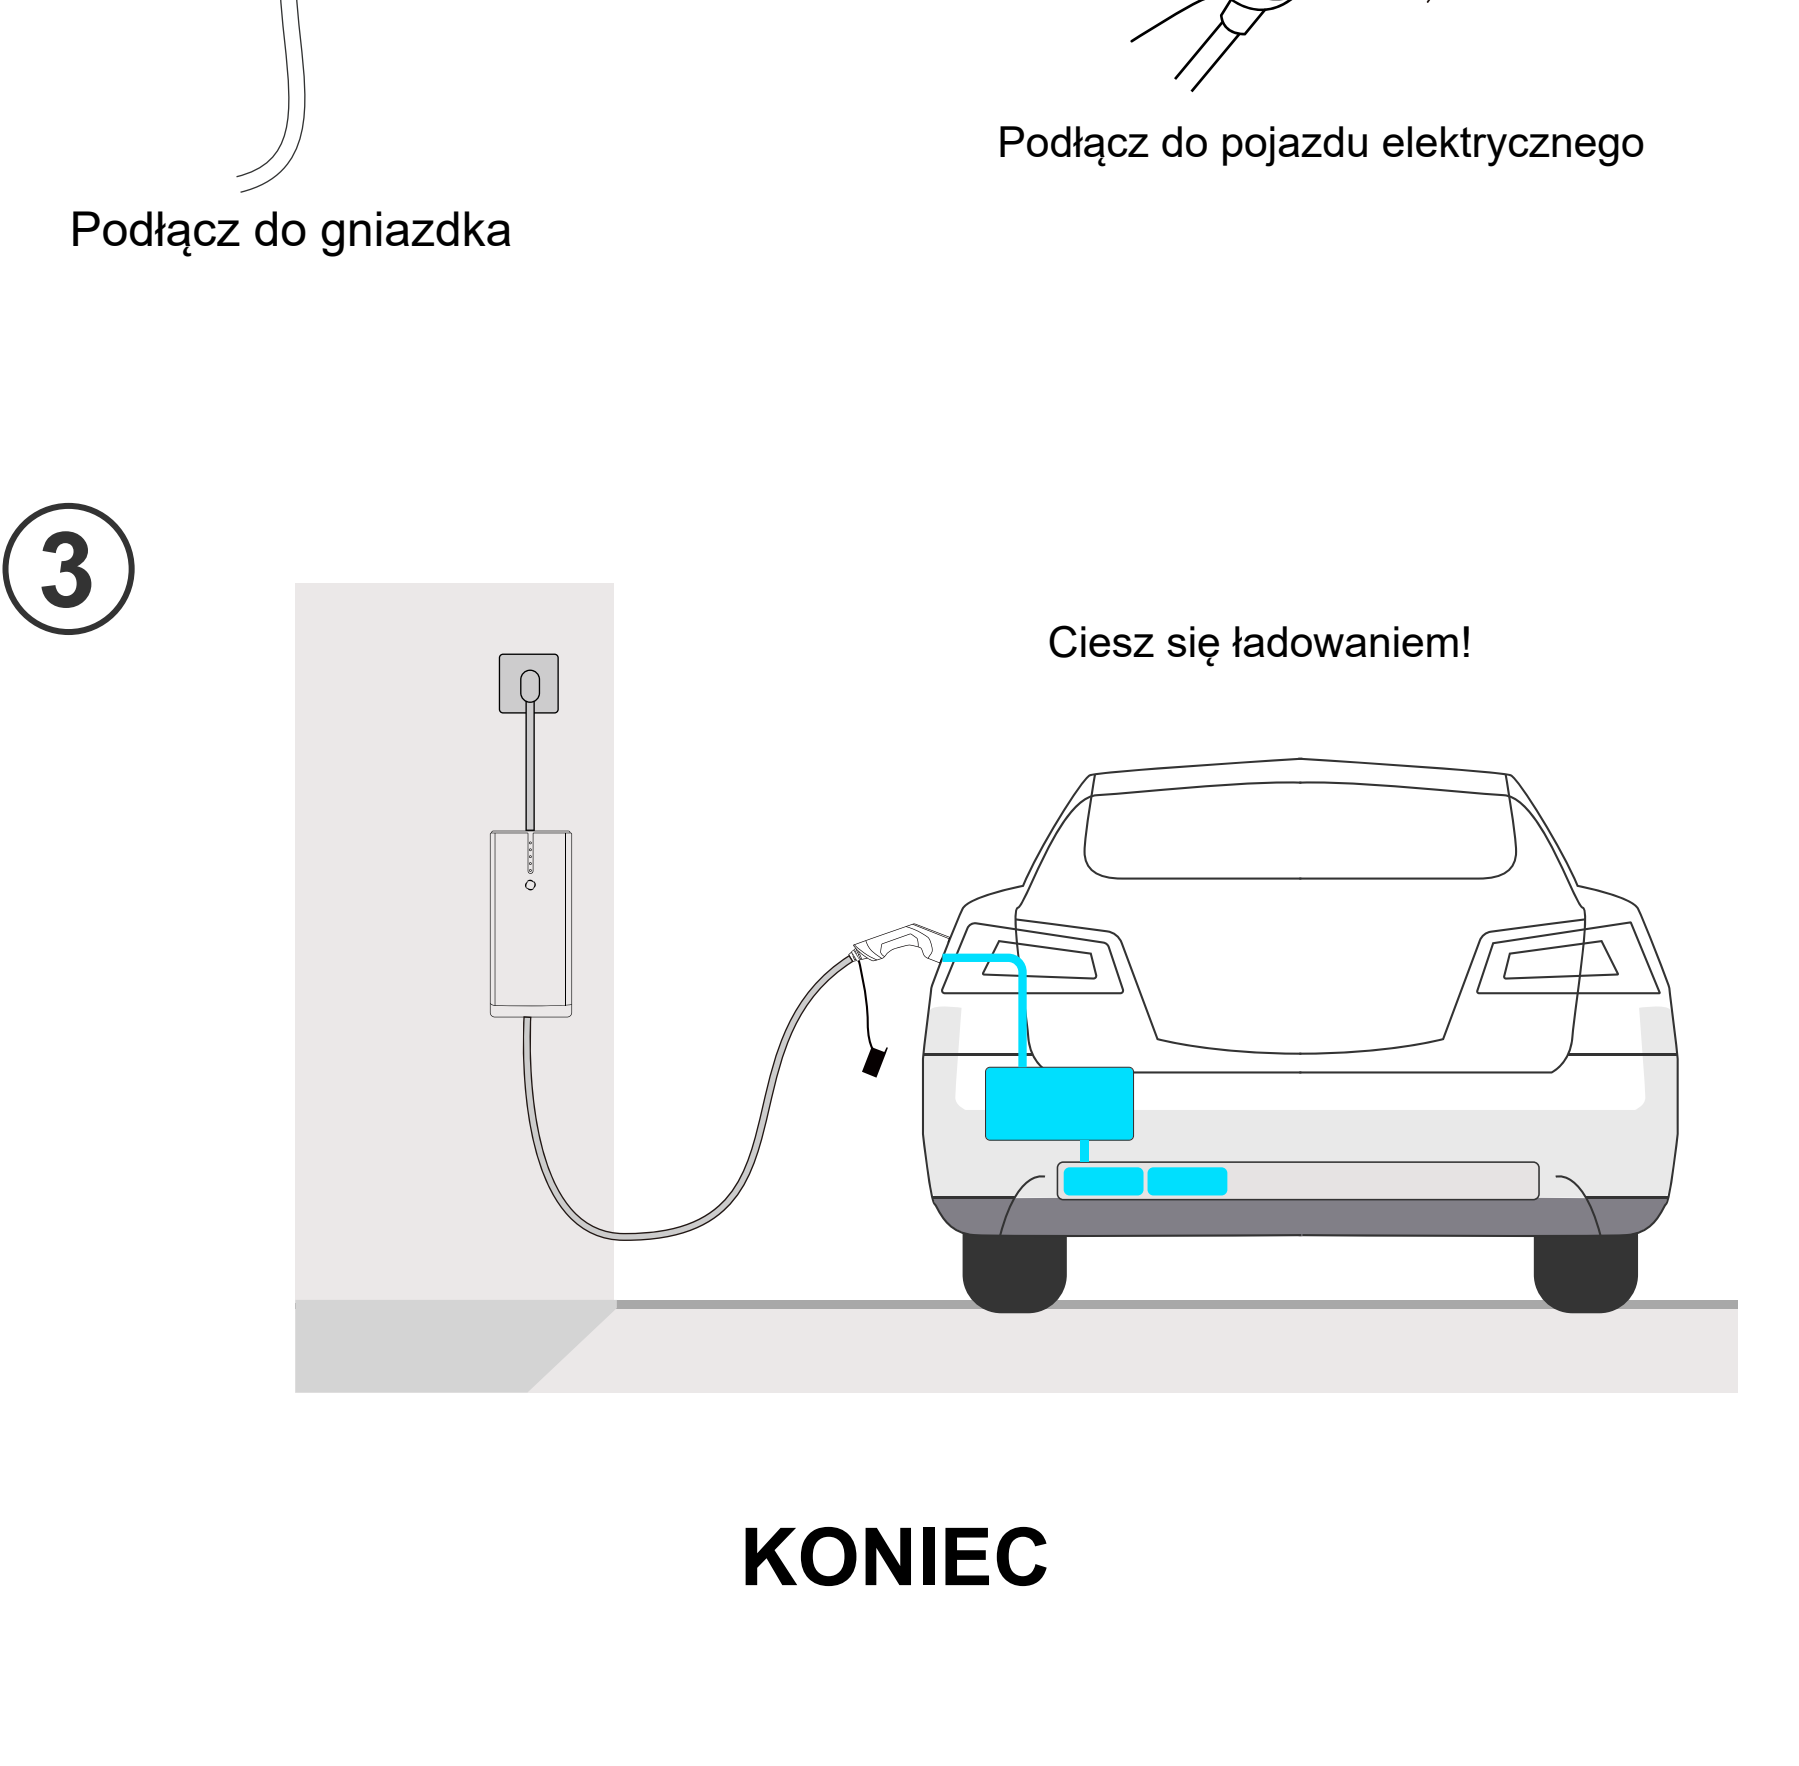

KONIEC

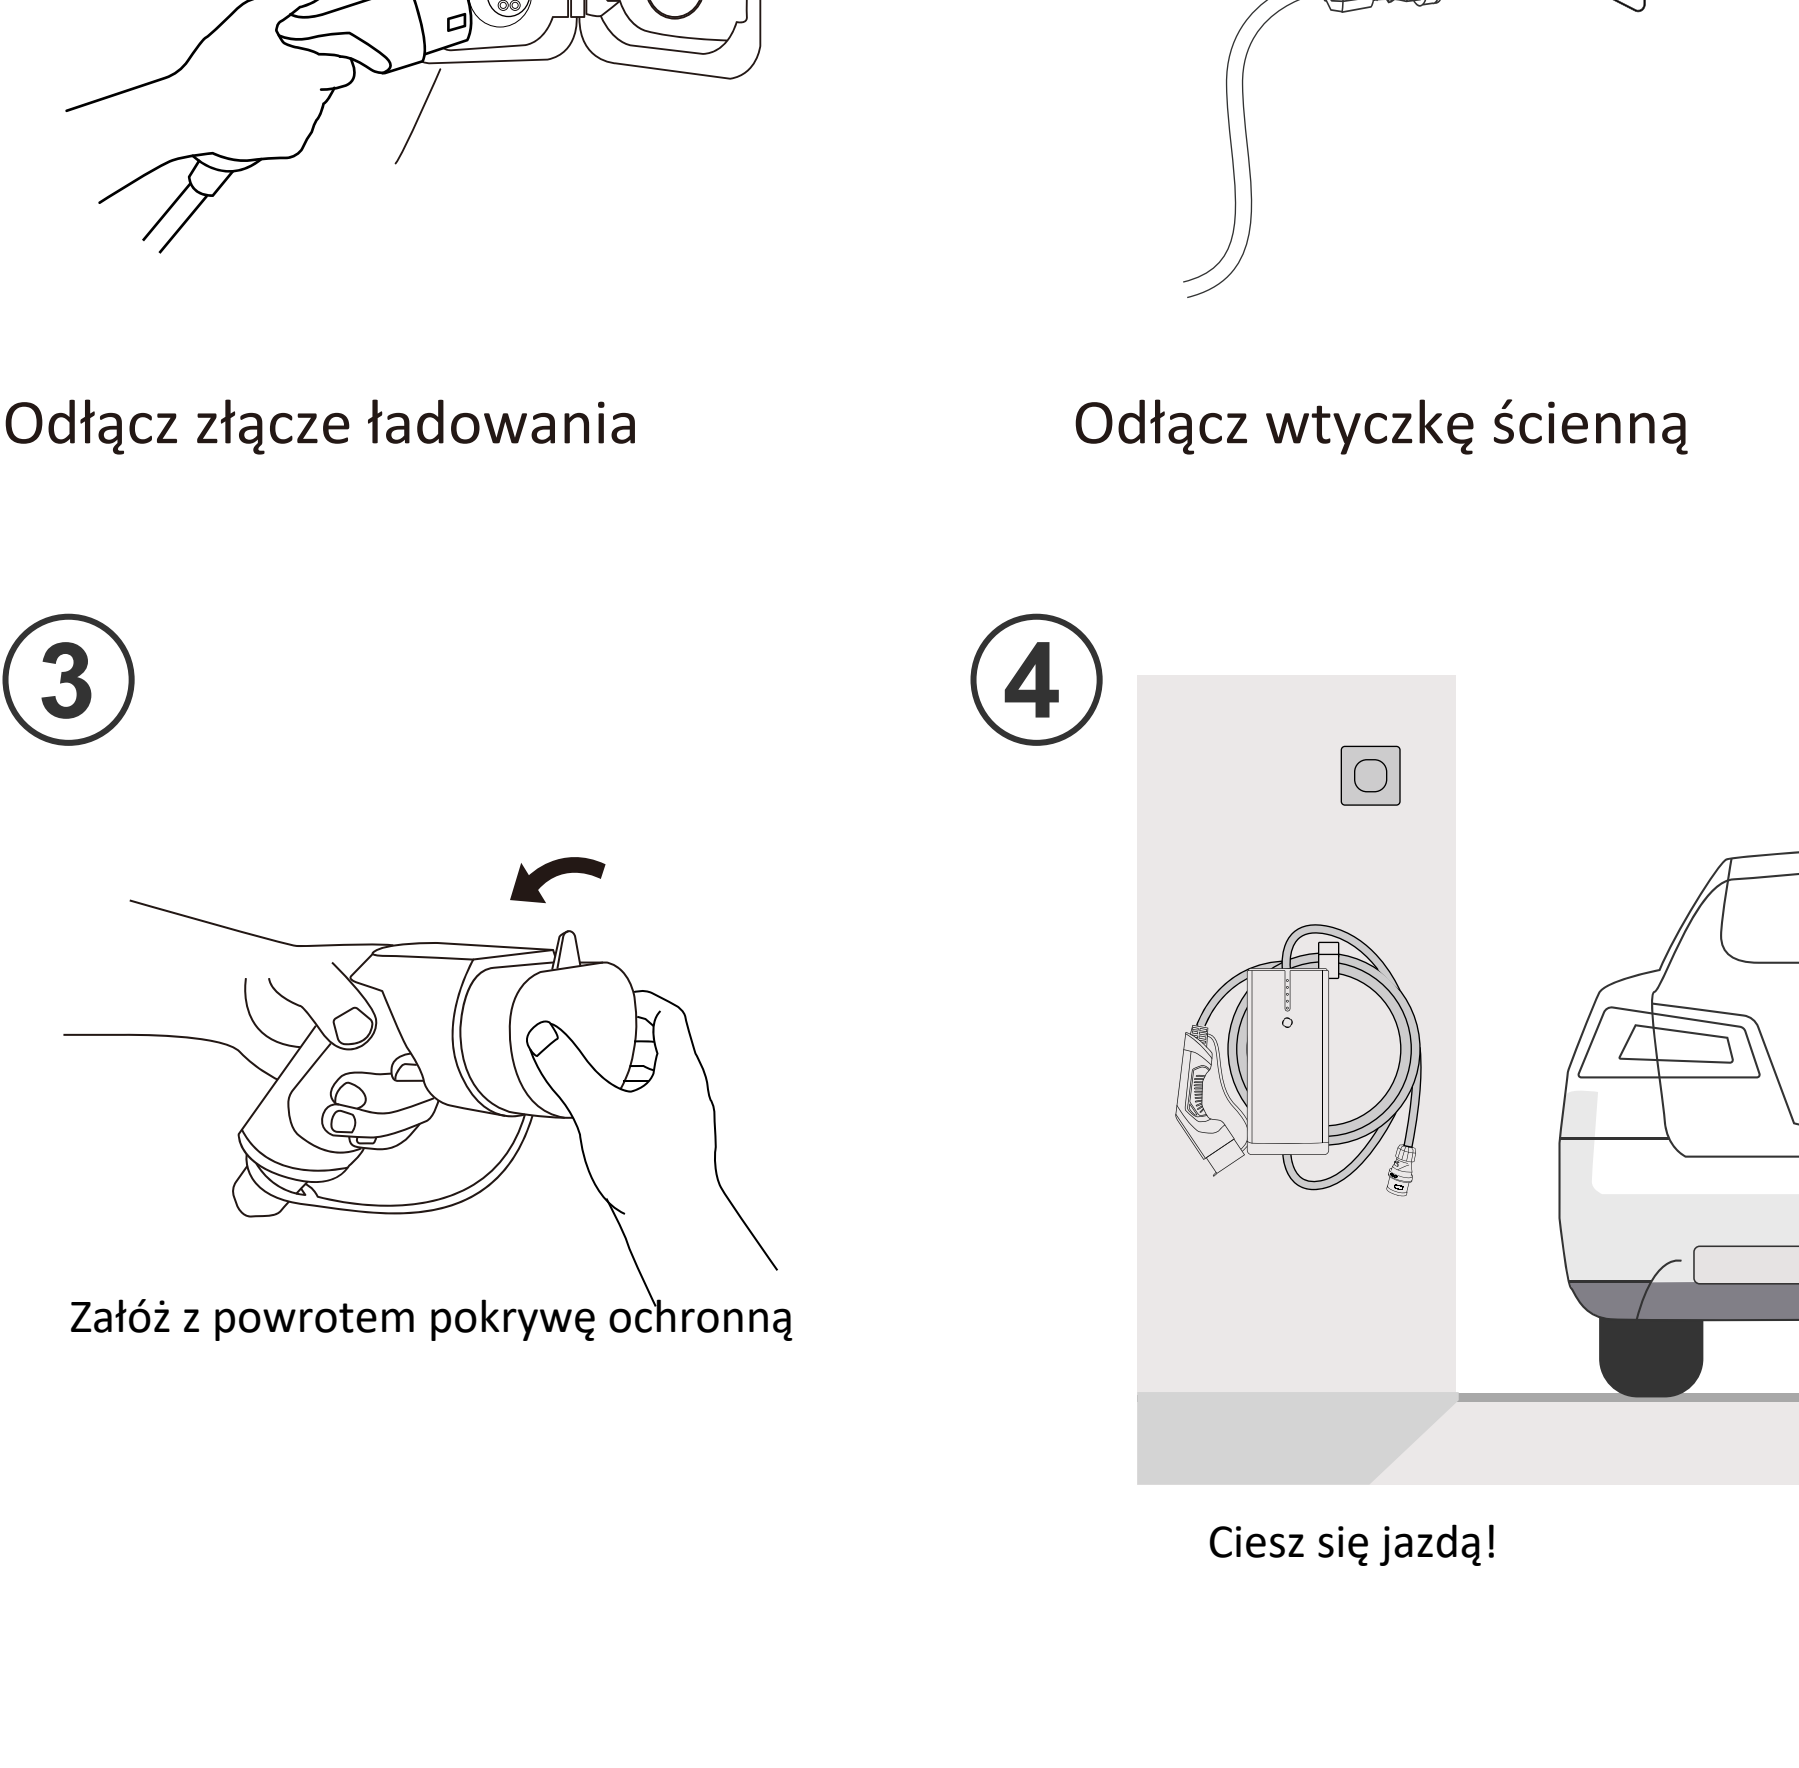

STATUS WYŚWIETLACZA LED

Tryb rozłączenia	Tryb połączenia	Tryb ładowania	Tryb zakończenia	Tryb błędu
Światło	Światło (Zielone)	Rolling(Zielone)	Światło (Zielone)	Migające (czerwone)

TABELA KODÓW BŁĘDÓW

Kod błędu	Przyczyna awarii	Tryb wyświetlacza
Kod błędu 1	Błąd CP	Mignięcie 1 raz
Kod błędu 5	Nadmierny prąd	Mignięcie 5razy
Kod błędu 6	Zwarcie	Mignięcie 6 razy
Kod błędu 7	Zabezpieczenie upływowe	Mignięcie 7 razy
Kod błędu 8&9	Czujnik temperatury 1 i 2 Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą	Mignięcie 8 razy; Mignięcie 9 razy
Kod błędu 11	Wyłącznik awaryjny	Mignięcie 11 razy

DOBRCZE WIEDZIEĆ

- Jest to kabel do ładowania pojazdów elektrycznych trybu 2/poziomu 2 przeznaczony wyłącznie do pojazdów elektrycznych z wlotami typu 2. Nie używaj go do pojazdów elektrycznych z innymi typami gniazd.
- Ten kabel ma skomplikowaną strukturę wewnętrzną. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Nie należy go rozbierać bez profesjonalnego wsparcia technicznego.
- Nie używaj go w wodzie.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do ładowania pojazdów elektrycznych. Nie używaj go do żadnych innych celów, w tym do holowania, wiązania itp.

PROFESJONALNA SPECYFIKACJA

Model	BN60	Certyfikat	CE
Ochrona	IP66	Prąd roboczy	16A (MAX)
Zakres napięcia	400V±10%	Maksymalna moc	11kW
Automatyczne odzyskiwanie energii	TAK	Prąd regulowany	NIE
Gwarancja	2 Lata	Żywotność	>50000 times
Rezystancja izolacji	>10MΩ	Napięcie wytrzymywane	2000V
Specyfikacja kabla intel	5*2.5mm²	Materiał obudowy	ABS + PC Plastikowa obudowa
Impedancja styków	0.5m Ω Max	Średnica kabla	13,5(mm)/0.53(in)
Temperatura pracy	-25 ℃~+40 ℃	Pin stykowy	Stop miedzi, powłoka srebrna lub niklowana

KLUCZOWE CECHY

- Szybka i łatwa obsługa:**
Wystarczy podłączyć wtyczkę do gniazda EV, a ładowarka automatycznie wykryje stan połączenia i protokół uzgadniania, a następnie rozpocznie ładowanie.
- Wytrzymała obudowa:**
Aby zaprezentować najwyższą jakość, zastosowano zupełnie nowy design i solidnie zbudowany stop PC o wysokiej wytrzymałości.
- Inteligentny chip:**
Automatycznie naprawia drobne problemy podczas ładowania. Dioda będzie migać na różne sposoby, wskazując różne problemy, aby pomóc Ci poznać sytuację ładowania w czasie rzeczywistym.
- Wysoka kompatybilność:**
Dostępny dla wszystkich EV z wlotami Type1/Type 2, w 100% poprawnie i skutecznie.
- IP66:**
Unikalna wodoodporna konstrukcja zapewnia możliwość korzystania z urządzenia w dowolnym momencie.
- Gwarancja bezpieczeństwa:**
Przeszedł już wszystkie testy CE. Wszystkie rodzaje środków ochronnych są podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi.

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA



O KONSERWACJI

- Aby zapewnić normalną żywotność ładowarki i zmniejszyć ryzyko, konserwacja musi być wykonywana w określonym czasie; konserwacja sprzętu musi być wykonywana przez profesjonalistów, przy użyciu wykwalifikowanych i bezpiecznych narzędzi konserwacyjnych.
- Produkt jest starannie zapakowany w fabryce. Podczas transportu należy unikać silnych uderzeń i wstrząsów, aby zapobiec uszkodzeniu zawartego opakowania produktu.
- Produkt powinien być umieszczony w temperaturze otoczenia -25C +40C przy gotowości względnej poniżej 95%. Powietrze otoczenia nie powinno zawierać kwasów, zasad ani innych gazów korozyjnych i wybuchowych. Powinno być również z dala od deszczu, śniegu, wiatru i piasku.

PRZEGLĄD

- Kabel ładujący Mode 2 / Level 2 został poddany rygorystycznym kontrolom jakości. Począwszy od dnia zakupu, wszelkie problemy z jakością podczas prawidłowego użytkowania sprzętu w ciągu jednego roku mogą być zgłaszane do sprzedawcy w celu skorzystania z serwisu posprzedażowego.
- Wszelkie nieprawidłowości w obsłudze, instalacji, niewłaściwym użytkowaniu, naprawie produktu spowodowane własnym zaniedbaniem użytkownika lub jakimikolwiek naturalnymi uszkodzeniami skutkującymi bezpośrednim uszkodzeniem i awarią produktu nie są objęte gwarancją.
- Niniejsza gwarancja jakości jest przeznaczona wyłącznie dla pierwotnych nabywców.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- ⚠️ UWAGA**
- Używany wyłącznie do ładowania pojazdów elektrycznych.
 - Nie używaj skrzynki urządzenia, jeśli jest uszkodzona.
 - Nie używać urządzenia z przedłużaczem lub adapterem.
 - Nie należy samodzielnie otwierać żadnej części urządzenia.
 - Nie odłączaj urządzenia podczas pracy.
 - Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

- ⚠️ WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE !**
- Należy regularnie sprawdzać, czy przenośna ładowarka nie ma widocznych uszkodzeń. Korzystanie z uszkodzonego produktu może spowodować porażenie prądem.
- Należy upewnić się, że wszystkie urządzenia zabezpieczające są dostępne przez cały czas, a następnie regularnie je testować w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
- Jeśli wystąpi „Błąd uziemienia”, należy założyć, że przewód uziemienia jest pod napięciem. Należy sprawdzić obwód i upewnić się, że w całym obwodzie nie występuje wysokie napięcie.
- Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono prawidłowo uziemione, aby uniknąć wypadków.
- Wszystkie części metalowe powinny być zaizolowane, aby zapobiec zwarciu spowodowanemu dotknięciem narzędzia do metalowej ramy.
- Pod żadnym pozorem nie należy samodzielnie modyfikować, modernizować ani zmieniać żadnych części.
- Aby zapewnić stabilną żywotność i działanie kabla ładującego, środowisko pracy powinno być utrzymywane w czystości, w stałej temperaturze i wilgotności. Kabel do ładowania nie może być używany w obecności lotnych gazów lub łatwopalnej atmosfery.
- Przed włączeniem zasilania należy upewnić się, że napięcie wejściowe, częstotliwość, wyłączniki i inne warunki są zgodne ze specyfikacjami.

- ⚠️ UWAGA**
- Nie używaj go do innych celów niż ładowanie samochodu elektrycznego.
- Pod żadnym pozorem nie próbuj samodzielnie demontować urządzenia. W przeciwnym razie wewnętrzne precyzyjne części mogą zostać uszkodzone, a użytkownik nie będzie mógł ubiegać się o serwis posprzedażowy.