

SZCZEGÓŁY PRODUKTU



Ładowarka trójfazowa BN60



Zabezpieczenie
pod napięciem



Zabezpieczenie
przed zwarcieniem



Ochrona przed
przegrzaniem



Zabezpieczenie
przed nadmiernym
obciążeniem



Zabezpieczenie przed
upływem prądu




Ochrona odgromowa



TYP 2

GB/T

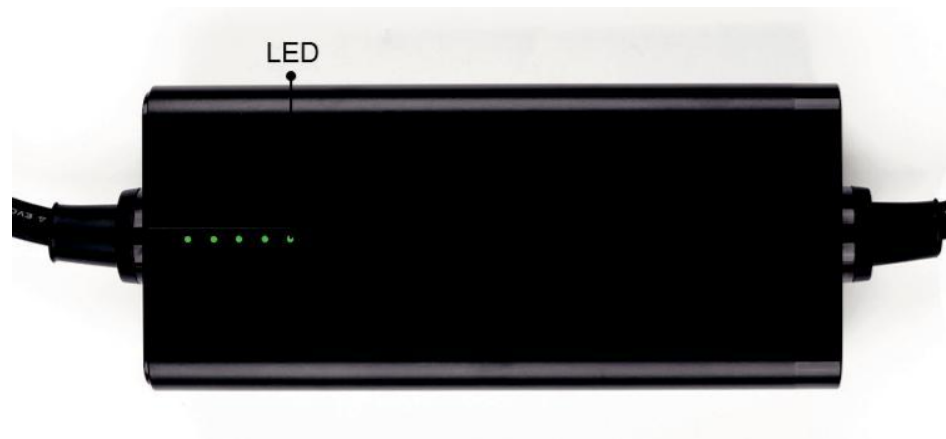

ZALETY PRODUKTU

Obudowa skrzynki jest odporna na toczenie się pojazdu

Wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy typu A+6mA DC

Model BN60

Wejście i wyjście

Napięcie wejściowe/Napięcie wyjściowe	AC 400V
Częstotliwość wejściowa	47-63Hz
Maks. moc wyjściowa	11kw
Maks. prąd wyjściowy	16 A dla 3 faz
Typ interfejsu ładowania	Typ 2, GB/T

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66
Temperatura otoczenia	-25°C~+55°C
Wilgotność względna	5%-95%
Maksymalna wysokość	<2000m
Chłodzenie	naturalne chłodzenie powietrzem
Pobór mocy w trybie czuwania	< 8 W

Certyfikat

Certyfikat	CE
------------	----

Funkcje

Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth	Nie
LcD	Nie
RcD	Type A+6mA DC
Kontrolka LED	✓
Regulacja prądu	✓

Mechanizm

Skrzynka sterownicza	235/100/60mm
Waga	4KG