

## SZCZEGÓŁY PRODUKTU



Możesz również użyć przycisku dotykowego z przodu, aby rozpocząć/zatrzymać ładowanie, gdy nie używasz aplikacji

BN70 – Moc ładowania do 22 kW



Ochrona przed spadkiem napięcia



Ochrona przed zwarcie



Ochrona przed przegrzaniem



Ochrona przed przeciążeniem




Ochrona przed upływem prądu do ziemi



Ochrona przed przepięciem



Typ 2 – Standard Europejski

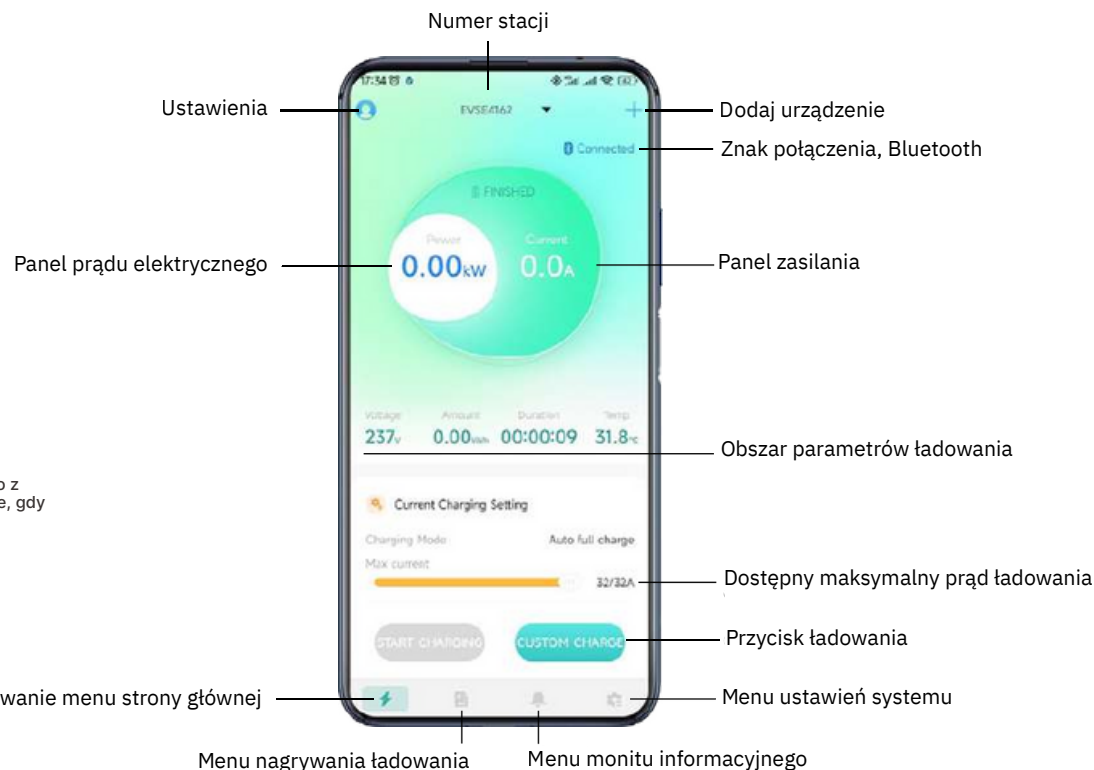

### Ustawienie czasu ładowania

Swobodnie ustaw czas i czas ładowania



### Zapis historii ładowania

Historia ładowania w dowolnym czasie i miejscu



### Zdalne sterowanie przez aplikację

Rozpoczynanie i zatrzymywanie ładowania przez Bluetooth



### Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Dokonaj aktualizacji wersji aplikacji



## Model BN70-APP

### Wejście i wyjście

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Napięcie wejściowe/wyjściowe | AC 400V ±10% (dla 3 faz) |
| Częstotliwość wejściowa      | 47~63Hz                  |
| Maksymalna moc wyjściowa     | 22kW                     |
| Maksymalny prąd wyjściowy    | 32A (dla 3 faz)          |
| Typ złącza ładowania         | IEC 62196-2              |

### Środowisko pracy

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Klasa szczelności (IP)       | IP66                            |
| Zakres temperatur pracy      | -25°C~+55°C                     |
| Wilgotność względna          | 5%~95%                          |
| Maksymalna wysokość pracy    | <2000m                          |
| Chłodzenie                   | Naturalne chłodzenie powietrzem |
| Pobór mocy w trybie czuwania | <8W                             |

### Certyfikaty

|             |    |
|-------------|----|
| Certyfikaty | CE |
|-------------|----|

### Funkcje

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Internet/ WiFi / 4G / Bluetooth          | Bluetooth |
| Wyświetlacz LCD                          | ✓         |
| Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD)         | ✓         |
| Wskaźnik LED                             | ✓         |
| Regulacja prądu                          | ✓         |
| Sterowanie przez aplikację (APP Control) | ✓         |

### Parametry mechaniczne

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Wymiary (D×S×W) | 280*92*84 mm |
| Waga            | 6KG          |