


SZCZEGÓŁY PRODUKTU



BS30

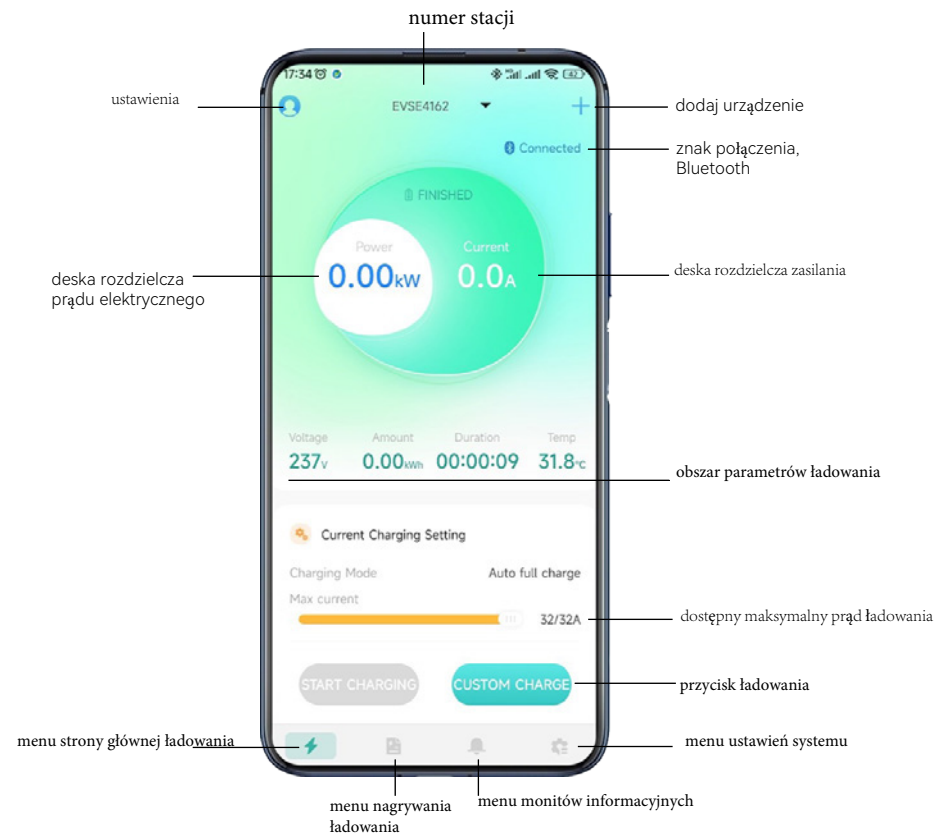

Ustawienie czasu ładowania
Swobodnie ustaw czas i czas ładowania



Zapis historii ładowania
sprawdź historię rozliczeń w dowolnym czasie i miejscu



Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji

Rozpoczynanie i zatrzymywanie ładowania przez Bluetooth



Aktualizacja oprogramowania układowego

Dokonaj aktualizacji wersji aplikacji



Model BS30-APP

Wejście i wyjście	
Napięcie wejściowe/Napięcie wyjściowe	AC 230V/400V
Częstotliwość wejściowa	47~63Hz
Maksymalna moc wyjściowa	7,2 kW (1 faza)/22 kW (3 fazy)
Maksymalny prąd wyjściowy	32A
Typ interfejsu ładowania	SAE J1772, IEC 62196-2, GB/T

Parametry mechaniczne	
Wymiary (dł./szer./gł.)	325/120/87mm
Waga	3.5kg
Certyfikat	
Certyfikat	CE

Ochrona	
Ochrona pod napięciem	✓
Ochrona przed przeciążeniem	✓
Ochrona przed zwarciem	✓
Ochrona przed prądem upływu	✓
Ochrona przed przegrzaniem	✓
Ochrona odgromowa	✓

FUNKCJE	
Wifi/Bluetooth	TAK
LCD	NIE
RCD	Typ A / Typ A + 6 mA DC
Kontrolka LED	✓
Regulacja prądu	✓

Środowisko pracy	
Stopień ochrony IP	IP66
Temperatura otoczenia	-25°C~+55°C
Wilgotność względna	5%-95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość	<2000m
Chłodzenie	Naturalne chłodzenie powietrzem
Pobór mocy w trybie czuwania	<8W