


Ładowarka naścienna

EV WALLBOX


Model: BS30

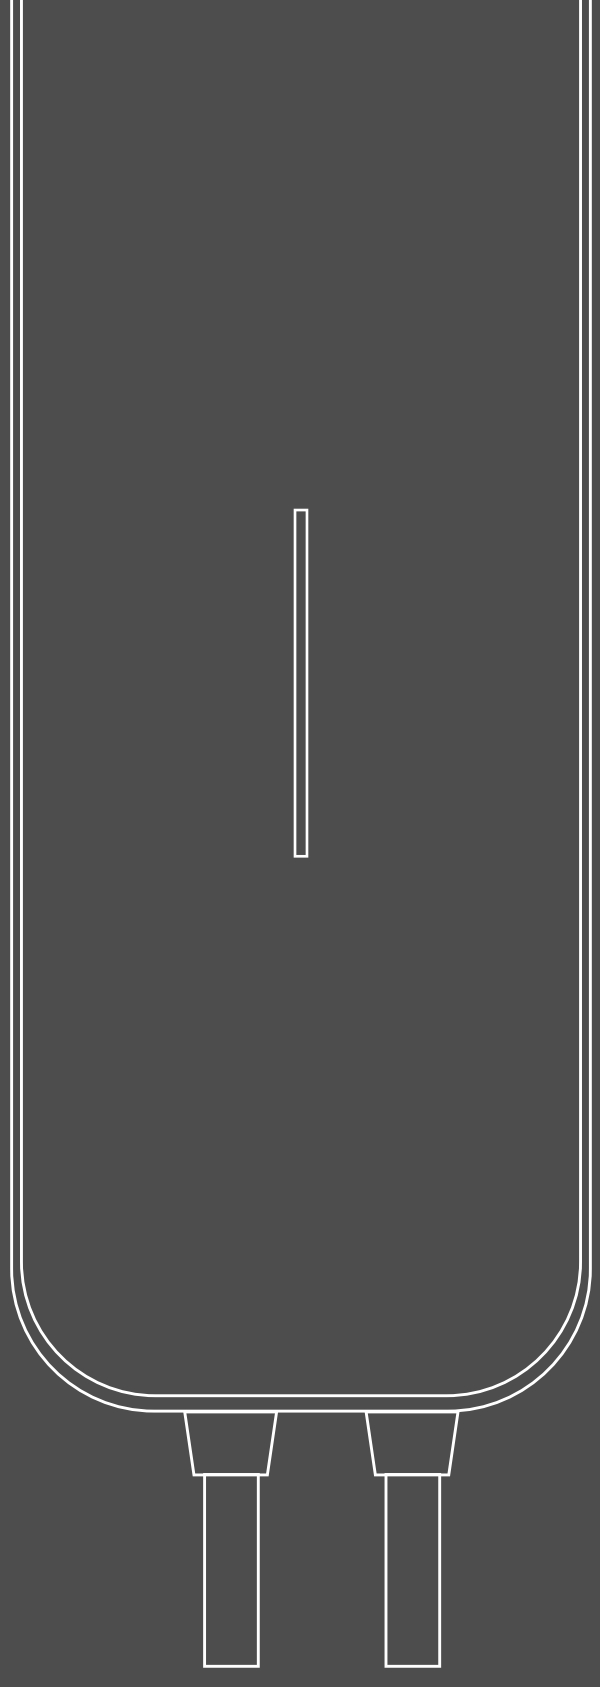

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Tryb C z kablem - wersja ze stałym prądem

1

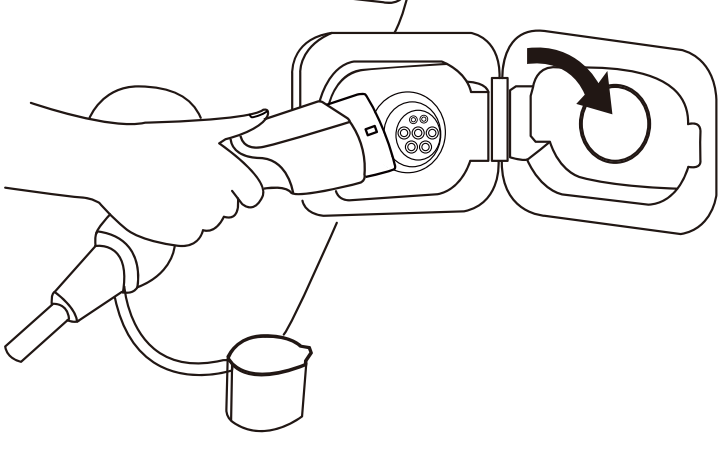


Podłącz wtyczkę do ładowania

2

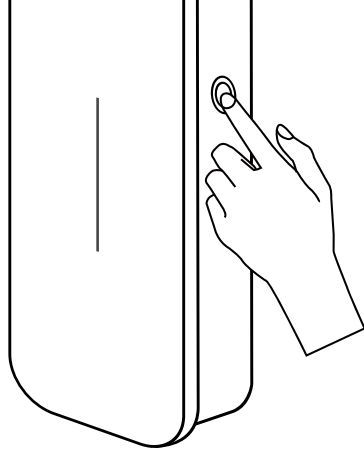

Naciśnij boczny przycisk , aby rozpocząć ładowanie

3

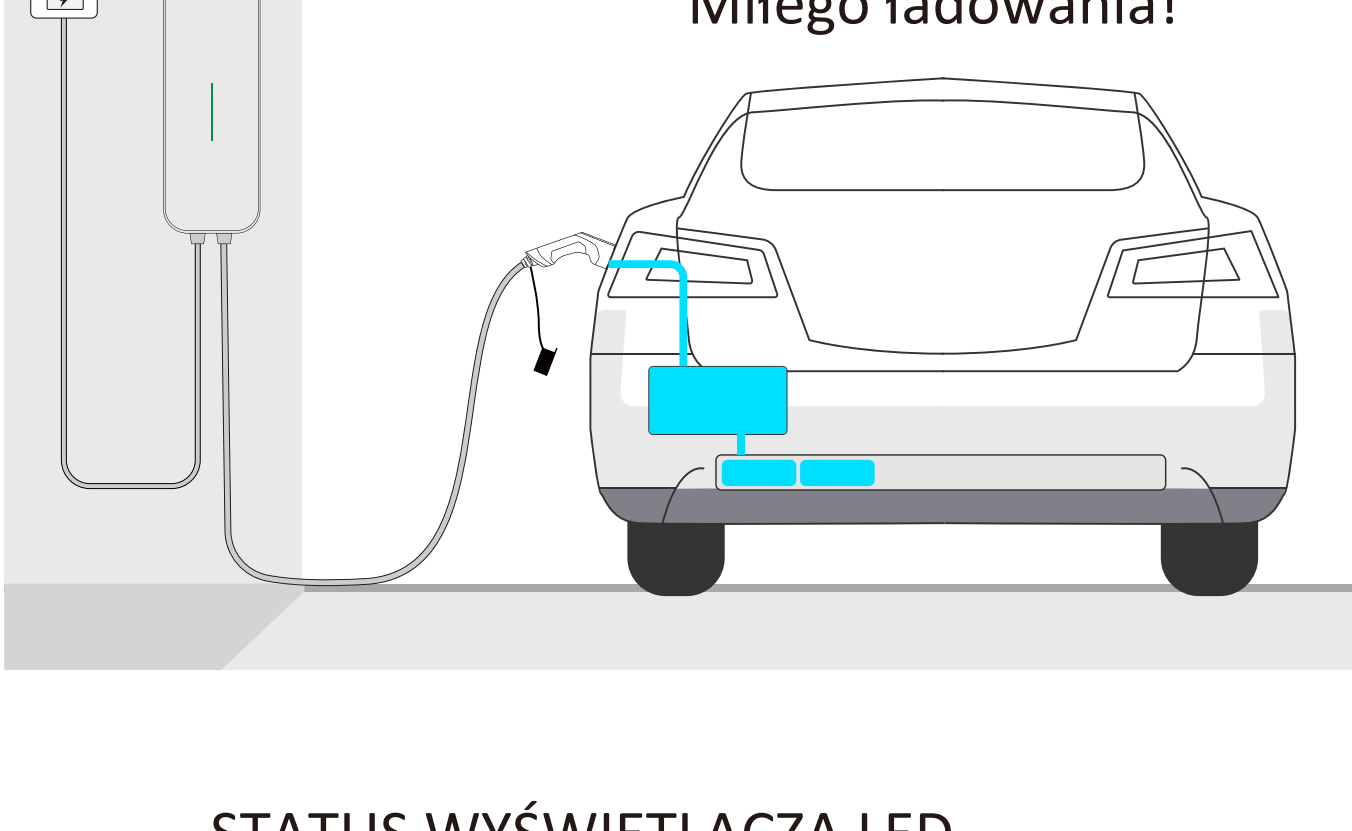

Miłego ładowania!


STATUS WYŚWIETLACZA LED

Tryb odłączenia	Tryb łączności	Tryb ładowania	Tryb zakończenia	Tryb awarii
Światło	Światło (zielone)	Rolling(zielony)	Światło (zielone)	Miga (czerwony)

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Tryb C z kablem - wersja przełączana prądowo

1

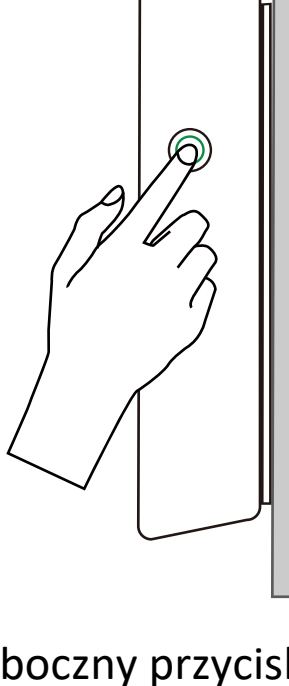

Naciśnij boczny przycisk, aby przełączyć na żądany prąd


2

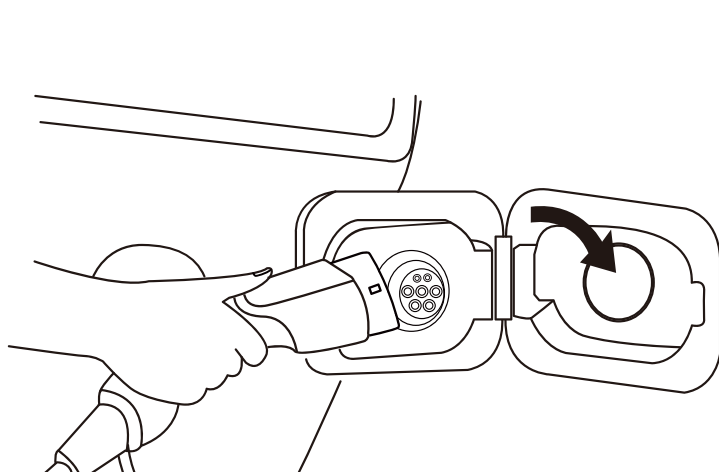

Podłącz ładowarkę, a proces ładowania rozpocznie się automatycznie

Miłego ładowania!

3

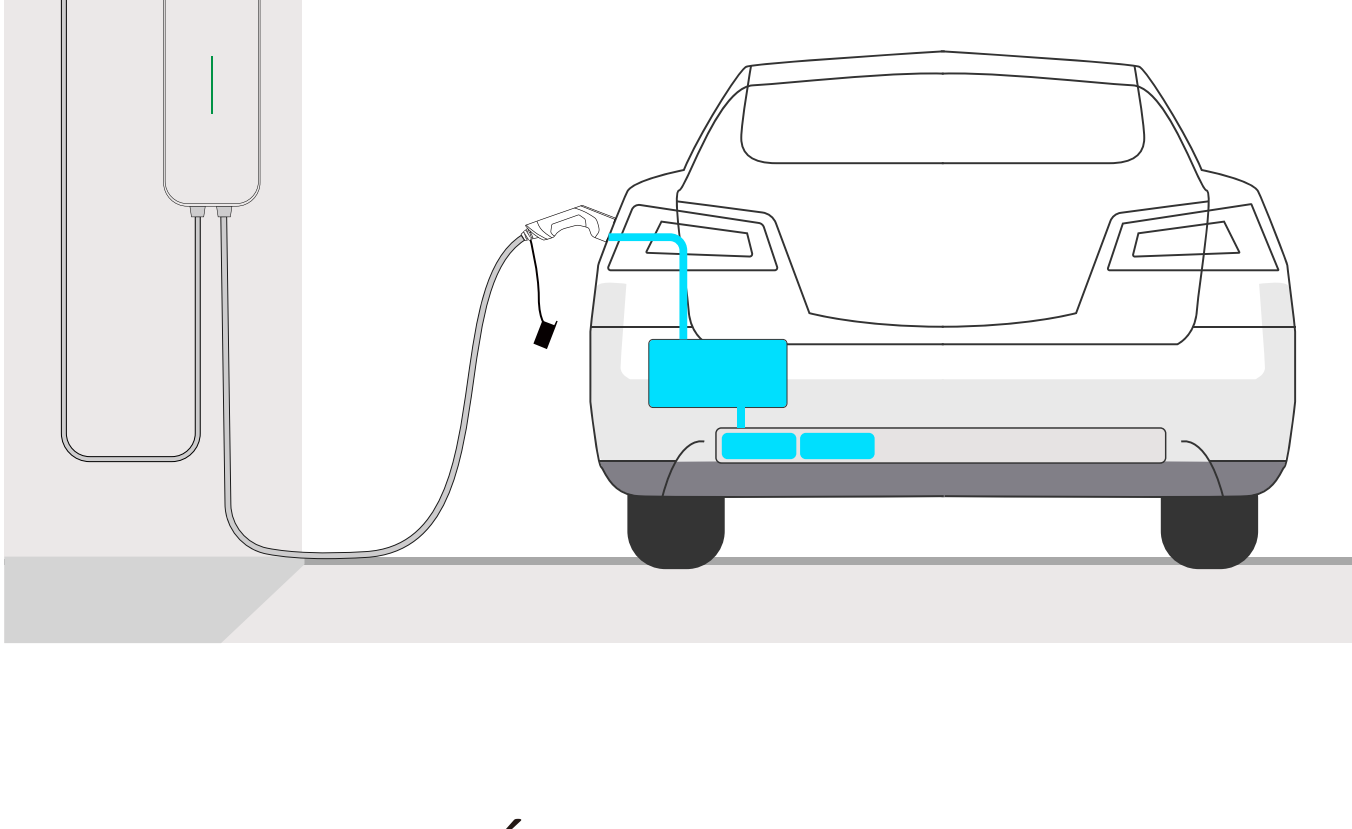


STATUS WYŚWIETLACZA LED

Tryb rozłączenia	Tryb łączności	Tryb ładowania	Tryb zakończenia	Tryb awarii
Zielone światło przy wybranym natężeniu prądu	Wszystkie zielone światła migają	Miga na zielono przy wybranym natężeniu prądu	Świeci się zielone światło	miga czerwone światło

TABELA KODÓW BŁĘDÓW

Kod awarii	Przyczyna awarii	Tryb wyświetlacza
Kod awarii 1	Błąd CP	Mignięcie 1 raz
Kod awarii 5	Nadmiar prądu	Mignięcie 5 razy
Kod awarii 6	Zwarcie obwodu	Mignięcie 6 razy
Kod awarii 7	Zabezpieczenie przed wyciekami	Mignięcie 7 razy
Kod awarii 8&9	Czujnik temperatury 1 i 2 Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą	Mignięcie 8 razy & Mignięcie 9 razy
Kod awarii11	Wyłączenie awaryjne	Mignięcie 11 razy

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


 **UWAGA**

1.Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować poważne konsekwencje.

2.Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub innych ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu.

3.Wysokie napięcie może spowodować pożar! Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jego obudowa jest uszkodzona lub otwarta!

4.Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, niepełnosprawnych sensorycznie lub psychicznie, a także dla osób, które nie mają doświadczenia w użytkowaniu lub pewnego stopnia wiedzy.

 **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE!**

▲ Ten produkt powinien być instalowany, naprawiany lub konserwowany wyłącznie przez autoryzowanych elektryków i zgodnie z krajowymi wytycznymi dotyczącymi instalacji elektrycznych. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, regionalnych i krajowych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.

▲ Regularnie sprawdza ładowarkę pod kątem widocznych uszkodzeń. ie u żywa uszkodzonego produktu.

▲ Upewnij się, że wszystkie urządzenia zabezpieczające i połączenia są dostępne, prawidłowo zainstalowane i nieuszkodzone przez cały czas oraz są regularnie testowane w celu zapewnienia ich normalnego działania.

▲ Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie wejściowe, częstotliwość, wyłączniki i inne parametry urządzenia są zgodne ze specyfikacją. Ważne jest, aby przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego prądu ładowania połączenia

▲ Przed włączeniem urządzeń należy upewnić się, że jest ono prawidłowo uziemione, aby uniknąć niepotrzebnych wypadków. Jeśli wystąpi usterka uziemienia, zakłada się, że kabel jest pod napięciem. Przed sprawdzeniem urządzenia należy upewnić się, że w systemie nie ma wysokiego napięcia.

▲ Należy odizolować niepotrzebnie odsłonięte metalowe części wszystkich narzędzi, aby zapobiec ich dotknięciu metalowej ramy, co może spowodować zwarcie.

▲ Aby zapewnić żywotność i stabilne działanie stacji ładowania, środowisko pracy powinno być utrzymywane w możliwie jak najczystszej postaci, przy względnie stabilnej temperaturze i wilgotności. Stacja ładowania nie może być używana w środowisku łatwopalnym lub zawierającym lotne gazy.

▲ Przewód zasilający należy trzymać z dala od ogrzewanej powierzchni. Nie należy umieszczać przewodu zasilającego w szczelinie zamkniętych drzwi ani wyciągać go z ostrych krawędzi lub narożników.

▲ Nie używaj ładowarki, gdy wewnątrz wtyczki ładowania jest mokre.

▲ Pod żadnym pozorem nie należy samodzielnie modyfikować, modernizować ani zmieniać żadnych części

▲ Nie należy używać tego produktu jako zabawki. Należy zapewnić nadzór nad dziećmi, aby uniemożliwić wewnętrzne precyzyjne części mogą zostać uszkodzone, a użytkownik nie będzie mógł ubiegać się o serwis po sprzedaży.

▲ Obwód, do którego ma być podłączona ładowarka, musi być wyposażony w wyłącznik różnicowoprądowy.

 **UWAGA**

Nie używaj go do innych celów niż ładowanie samochodu elektrycznego.

Pod żadnym pozorem nie próbuj samodzielnie demontować urządzenia. W przeciwnym razie wewnętrzne precyzyjne części mogą zostać uszkodzone, a użytkownik nie będzie mógł ubiegać się o serwis po sprzedaży.